

# LGE 2000

**"High Speed" Landing Gear Legs**
**Béquilles télescopiques "Vitesse Super Rapide"**
**Stützvorrichtungen "Super-Schnellgang"**


## Technical data - Données techniques – Technische Daten

| Type - Typ | Lifting capacity - Charge soulevable - Hublast | Static load - Charge statique - Stützlast | Lift by one turn - Vitesse d'élévation - Hubleistung | | Crank force of handle - Force manuelle - Kurbeldruck | Weight - Poids - Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Low gear - Vitesse réduite -Lastgang | High gear - Grande vitesse - Schnellgang | 24 t | |
| LGE2000 | 24 t | 50 t | 1 mm | 24 mm | 32 kg | 100 kg |

"High Speed" landing Legs with high buckling strength through Universal Backplate - 110mm square section. Main screw sealed in grease filled tube in order to ensure maintenance freeoperation.

Béquilles télescopiques à vitesse super rapide - section 110mm. Plaque de fixation universelle avec haute résistance au flambage - sans entretien, dû à un tube de graissage autour dela vis sans fin.

Stützvorrichtungen mit Super-Schnellgang - Robuster, knickfester Aufbau durch Vierkantrohr 110mm und Universelle Anschraubplatte - Wartungsfreie Ausführung mit Spindeln in Schmierrohr.

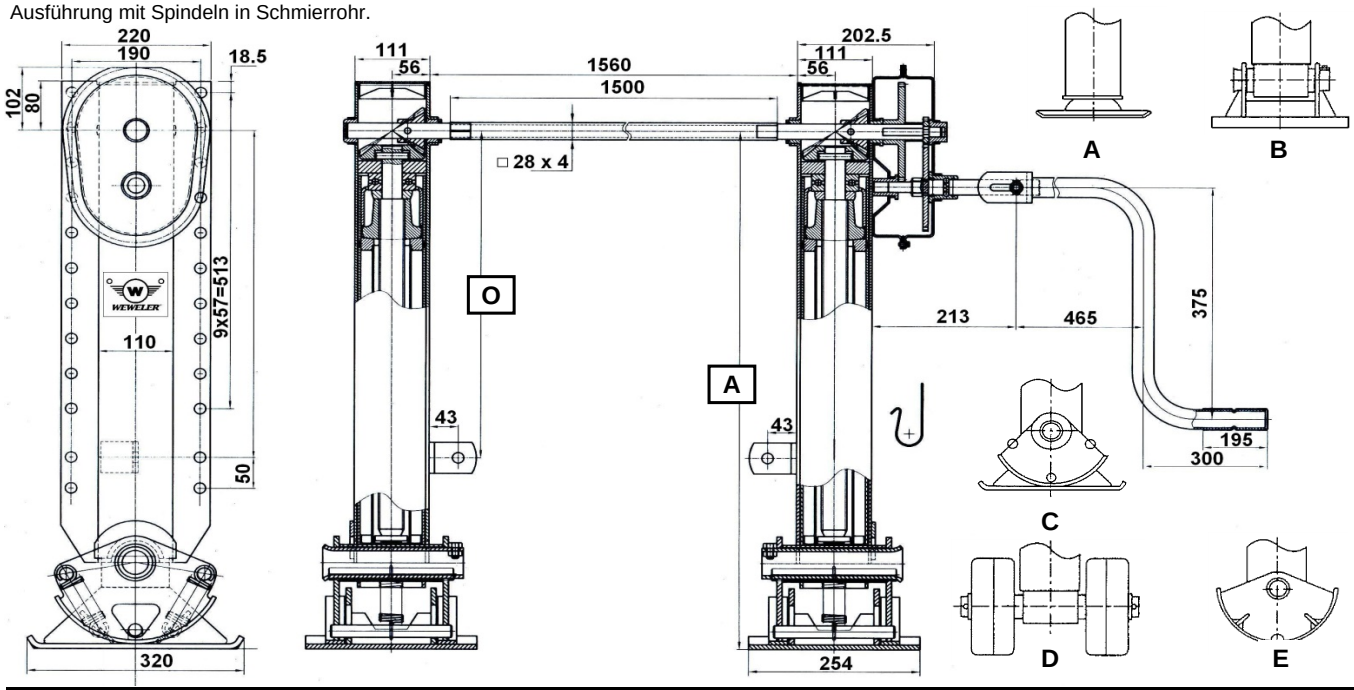


| Foot groups - Patin - Fußgruppen | Lift - Course - Hub: 480 mm (O=530) | | Lift - Course - Hub: 430 mm (O=480) | | Lift - Course - Hub: 340 mm (O=451) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type - Typ | A (mm) | Type - Typ | A (mm) | Type - Typ | A (mm) |
| A | LGE2006A | 788 | LGE2016A | 738 | | |
| B | LGE2006B | 812 | LGE2016B | 762 | LGE2026B | 672 |
| BL | LGE2006BL | 750 | LGE2016BL | 700 | | |
| C | LGE2006C | 840 | LGE2016C | 790 | LGE2026C | 700 |
| D | LGE2006D | 815 | LGE2016D | 765 | | |
| E | LGE2006E | 832 | LGE2016E | 782 | | |

info@weweler.eu