

# LHD 2000

## Heavy Duty" Landing Gear Legs
## Béquilles télescopiques "Modèle Lourd"
## Stützvorrichtungen "Schwere Ausführung"


### Technical data - Données techniques – Technische Daten

| Type - Typ | Lifting capacity - Charge soulevable - Hublast | Static load - Charge statique - Stützlast | Lift by one turn - Vitesse d'élévation - Hubleistung | | Crank force of handle - Force manuelle - Kurbeldruck | Weight - Poids - Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Low gear - Vitesse réduite -Lastgang | High gear - Grande vitesse - Schnellgang | 28 t | |
| LHD2000 | 28 t | 80 t | 1 mm | 11 mm | 35 kg | 105 kg |

Heavy Duty 2 speed landing Legs with high buckling strength through Universal Backplate and 130mm square section. Main screw sealed in grease filled tube in order to ensure maintenance freeoperation.

Béquilles télescopiques "Modèle Lourd" à 2 vitesses - section 130mm. Plaque de fixation universelle avec haute résistance au flambage - sans entretien, dû à un tube de graissage autour dela vis sans fin.

Stützvorrichtungen schwere Ausführung - Robuster, knickfester Aufbau durch Vierkantrohr 130mm und Universelle Anschraubplatte - Wartungsfreie Ausführung mit Spindeln in Schmierrohr.

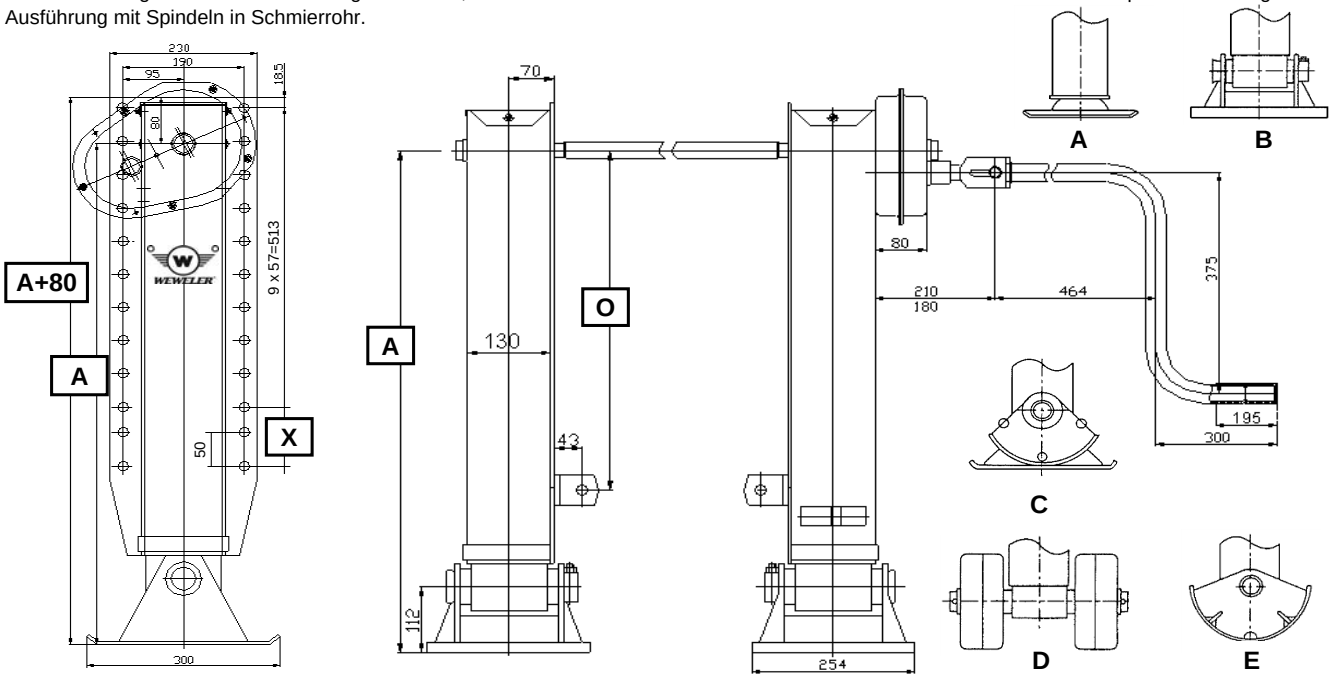


| Foot groups - Patin - Fußgruppen | Lift - Course - Hub: 480 mm (O=530) | | Lift - Course - Hub: 430 mm (O=480) | | Lift - Course - Hub: 300 mm (O=380) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Type - Typ | A (mm) | Type - Typ | A (mm) | Type - Typ | A (mm) |
| A | LHD2006A | 829 | LHD2016A | 779 | LHD2036A | 649 |
| B | LHD2006B | 853 | LHD2016B | 803 | | |
| BL | LHD2006BL | 791 | LHD2016BL | 741 | | |
| C | LHD2006C | 881 | LHD2016C | 831 | | |
| D | LHD2006D | 856 | LHD2016D | 806 | | |
| E | LHD2006E | 873 | LHD2016E | 823 | | |

info@weweler.eu